

LCI Series


로드셀/LCI Load Cell

Maximum capacity (Emax)

3kg, 6kg, 10kgm

Material Anodized Aluminum


방수 등급:IP66

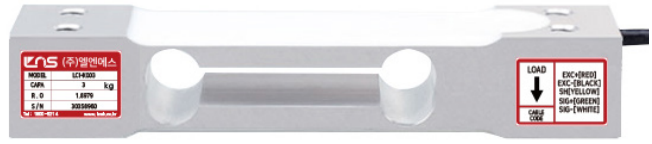


■ 제원 및 사양 Specification

정격 용량	kg	3, 6, 10(kg)
정격 출력	mV/V	2.0±0.2
제로 발란스	%R.O.	±0.02
총합 오차	%R.O.	±0.02
크리프	%R.O.	±0.02
권장 인가 전압	VDC	5-12 /15(max)
입력 저항	Ω	410±10
출력 저항	Ω	350±5
절연 저항	MΩ	≥5000 (50VDC)
안전과부하	%R.C.	150
한계과부하	%R.C.	300
재질		Anodized Aluminum
방진·방수 구조		IP66
케이블 길이	m	2
집판 사이즈	m	300mm*300mm
권장 토크	N·m	3kg-30kg-7N · m,

■ 제품 면적 (in mm) Product Dimensions

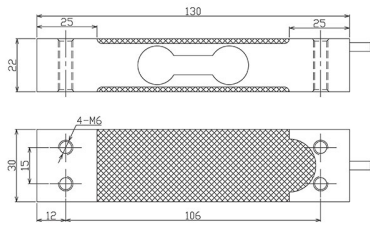

■ 배선 코드 Wiring code



Capacity(t)	L	L1	L2	L3	W	W1	H	ØC	ØP*DP	T
3, 6, 10(kg)	130	12.7	76.2	25.4	32	40	32	13.5	13.5*16	M12

LCM Series

로드셀/LCM Load Cell

Maximum capacity (Emax)

10kg, 20kg, 30kg

Material Anodized Aluminum


방수 등급:IP67




■ 제원 및 사양 Specification

정격 용량	kg	10, 20, 30, 50(kg)
정격 출력	mV/V	2.0 ± 0.2mV / V
제로 발란스	%R.O.	±1
총합 오차	%R.O.	±0.02
크리프	%R.O.	±0.02
권장 인가 전압	VDC	5-12 /15(max)
입력 저항	Ω	410 ± 10
출력 저항	Ω	350 ± 5
절연 저항	MΩ	≥5000 (50VDC)
안전과부하	%R.C.	150
한계과부하	%R.C.	300
재질		Anodized Aluminum
방진·방수 구조		IP67
케이블 길이	m	2
집판 사이즈	cm	40cm
권장 토크	N·m	10kg-30kg : 7N · m

■ 제품 면적 (in mm) Product Dimensions

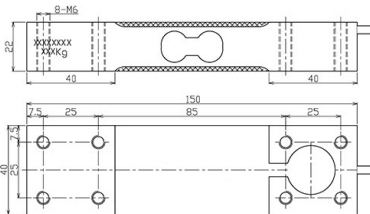

■ 배선 코드 Wiring code



Capacity(kg)	L	L1	L2	L3	W	W1	H	ØC	ØP*DP	T
10, 20, 30, 50(kg)	130	12.7	76.2	25.4	32	40	32	13.5	13.5*16	M12